

LYNES SEINAPROFIILIDE PAIGALDUSJUHEND

Kasutuskohad: seinad ja laed kuivades siseruumides.

Taust: aluspind peab olema tasane ja sile. Parim tulemus saavutatakse musta värvi taustaga.


Kaal: aluspind peab olema piisavalt tugev, et kannaks paigaldatavat konstruktsiooni – eriti oluline, kui paigaldatakse lakke.

Tehniline joonis: töid planeerides arvestage elektriühendustega; LED-valgustuste asukohaga, sisseehitatud ustega, lülititega, nurkadega jne.

Elektriühendused: arvestage LED-ribade toiteploki asukohaga. Elektrilised ühendused on hea kooskõlastada arhitekti või elektrikuga.

Paisuvuugid: puit paisub, seetõttu jäta vähemalt 10 mm suurused paisuvuugid profiilide ülaosa ja takistuse vahele.

SEINAPROFIILIDE OSAD

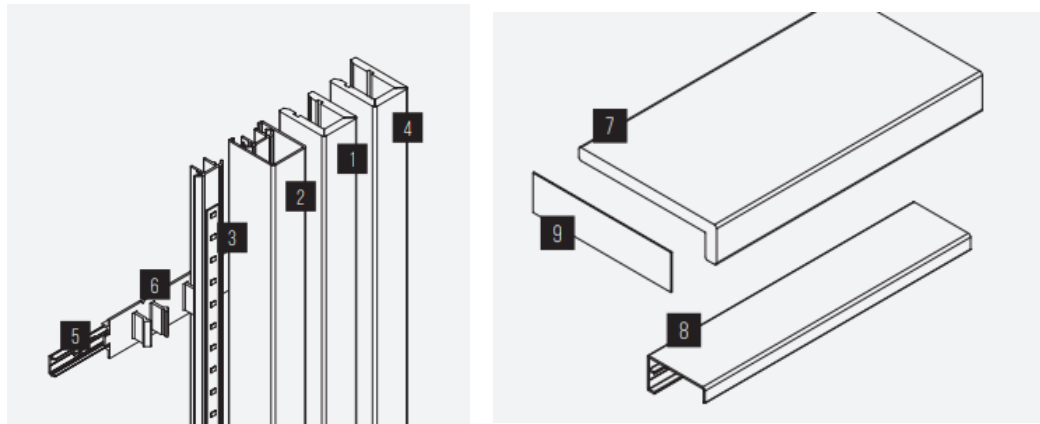

1 – MDF põhiprofiil 30x40x2700 mm: kvaliteetne MDF-profiil, kaetud dekoratiivkilega

2 – profiil valgustusele, kaetud dekoratiivse kilega (läbikumav) - saadaval ka funktsionaalse valgustusena (piimjas plastik-kate) 30x40x2700 mm

3 – alu LED-profiil 13x25x2700 mm: profiil LED-riba kinnitamiseks. Komplektis koos profiiliga valgustusele.

4 – ääreprofiil 30x47x2700 mm. Profiil äärte lõpetamiseks.

5 – alu-kinnitussiin 5x15x2700 mm. Kinnitussiinile kinnitatakse kinnitusklambrid ja nende külge omakorda profiilid.

6 – kinnitusklambrid 30x20x230 mm. Profiilide kinnitamiseks, toon must.

7 – MDF-viimistlusprofiil 30x120x2700 mm. Põhiprofiilide otste viimistlemiseks.

8 – alu-viimistlusprofiil 26x50x2700 mm. Põhiprofiilide otste viimistlemiseks.

9 – küljekate 35x300 mm. MDF-viimistlusprofiili otste viimistlemiseks.


PAIGALDUS

1 Paigalda põrandaliist, L-profiil või alu-viimistlusprofiil seina alumisse äärde. Paigaluse sirgsuse tagamiseks kasuta loodi.


2 Kinnita alu-kinnitussiin kruvidega seinale. Kruvide omavaheline kaugus ca 30 cm. Alu-kinnitussiini max kaugus profiili otstest 10 cm ning alu-kinnitussiinide omavaheline kaugus 50 cm.

3 Kinnita kinnitusklambrid neid siini külge surudes või lükates neid siinile külje pealt. Kinnita klambrid ka omavahel neid teineteise külge surudes. Kinnita iga klamber vähemalt ühe kruviga alu-kinnitussiini külge. Vajadusel kinnitusklamber ja alu-kinnitussiin lõigatakse sobivasse mõõtu (juhul, kui kasutatakse ääreprofiile).


NB! Juhul, kui kasutate valgeid profiile ja valget tausta, saad mustad kinnitusklambrid sobiva spray-värviga valgeks värvida.

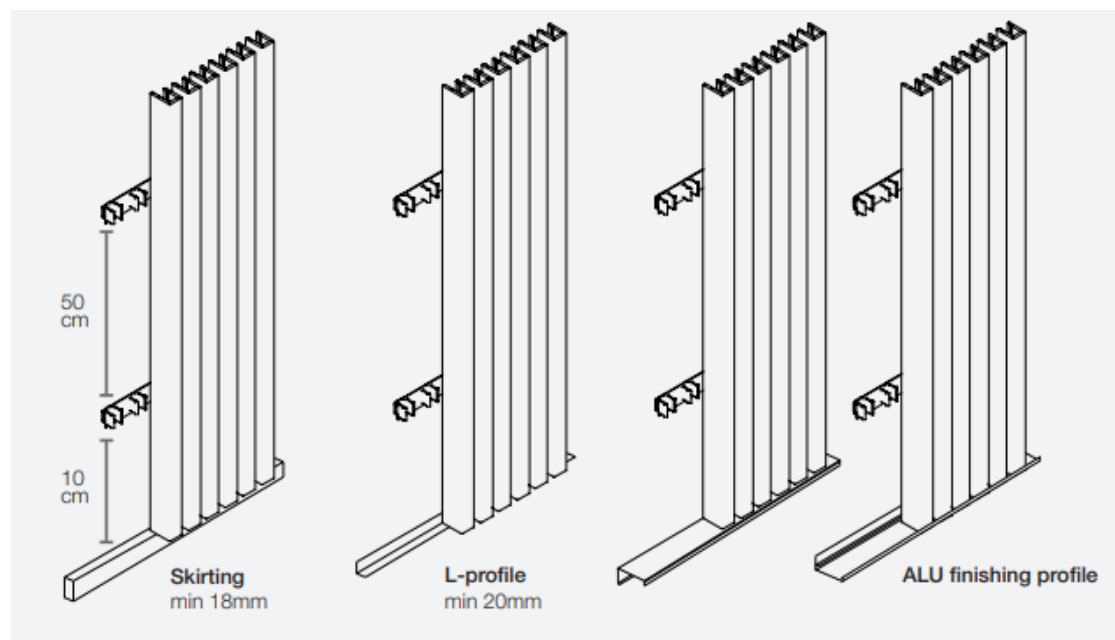

4 Kinnitage profiilid kinnitusklambrite külge neile surudes. Juhul, kui tegu on valgustusega profiiliga, kinnitage kõigepealt alumiiniumist LED-profiil. LED-profiili külge liimitakse LED-riba. Kuna saadaval on palju erinevaid LED-ribasid, siis LED-ribad tuleb kliendil endal hankida. NB! Soovitame valgustemperatuuri 4000K, valguse intensiivsusega vähemalt 1200 lm/m.

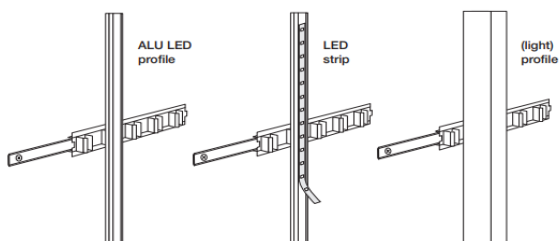

5 Profiilide ülemise osa viimistlemiseks saad kasutada MDF- või alu- viimistlusprofiile. MDF-viimistlusprofiili otsad saad viimistleda küljekattega.

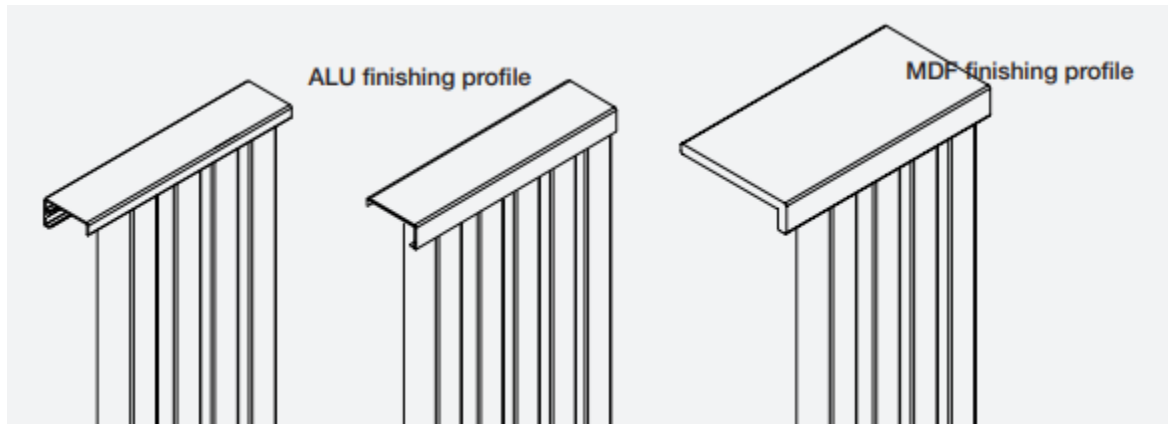

Lisainfo: AU Floor OÜ, info@aufloor.ee, tel. 5063550