

SPLITT -ruumieraldaja paigaldusjuhend

Materjal:	MDF, kaetud 3D printdekooriga.
Kasutus:	kuivad, köetavad siseruumid
Max ava kõrgus:	2830 mm
Lamelli mõõdud:	36x120x2770 mm
Alumine-ülemine liist:	25x120x1000 mm x 2 tk
Paigalduskomplekt:	kinnitusliistud 2 tk ja kinnitusdetailid 8 lamelli kinnitamiseks.
Ladustamine/transport:	kuivades köetavates siseruumides horisontaalselt siledal alusel.
	Välgi paneelide painutamist ja pakendite lohistamist!

Ruumijagajat ei tohi paigaldada äärmusliku niiskuse või temperatuuriga ruumidesse. Niiskust, isegi hoolduse ajal, tuleb alati vältida. Hoolduseks piisab niiskest lapist. Kui kasutate mõnda hooldusainet, siis tehke enne test mõnes vähemnähtavas kohas.

Splitt ruumieraldaja lamellid avanevad kolme fikseeritud asenditesse: kinni, poolavatud ja avatud asendid.

Korrektsest paigaldatud lamellide vahele jääb suletud asendis ca 4 mm vahe.

Vajadusel lõigatakse alumine-ülemine liist sobivasse mõõtu (joonis 1). Liistude otsad viimistletakse dekoorkattega (komplektis, joonis 2). Liiste või lamelle lõigates kata lõikekohad maalriteibiga, et vältida lõigatud servade narmendamist (joonised 1, 5).


Fikseeri alumine ja ülemine liist kruvide abil (joonis 4). Kontrolli, et liistud jääksid kohakuti ja paigaldatud lamellid oleksid loodis.







Sobiv lamelli mõõt = alumise ja ülemise liistu vahekaugus miinus 11 mm (joonis 5).

Kõigepealt paigalda lamelli alumine ots ja seejärel ülemine (joonis 8).

Vajadusel saad paigaldatud lamelli uuesti lahti võtta avamismõõtmega abil (joonis 7 - G).

Max paigaldatava ava kõrgus on 2830 mm. Kõrgemate avade puhul saad kasutada näiteks topelt alumist/ülemist paigaldusliistu või mõnda muud sobivat materjali.

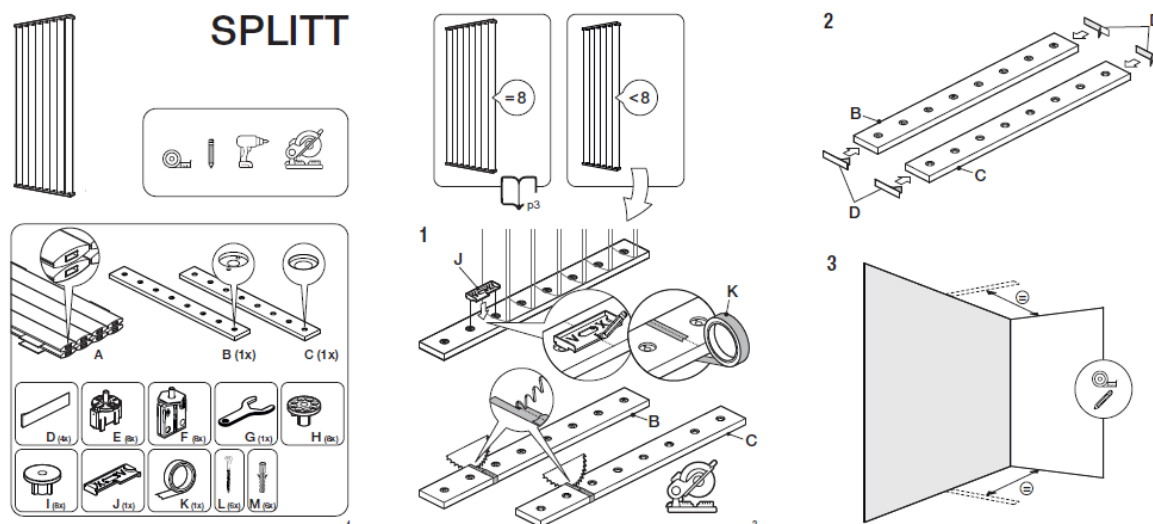

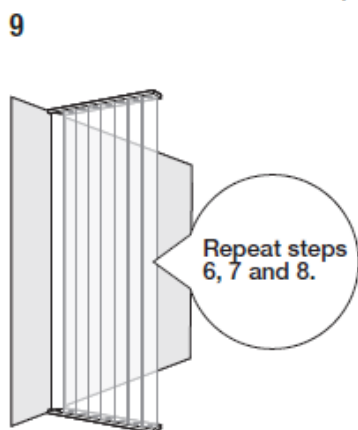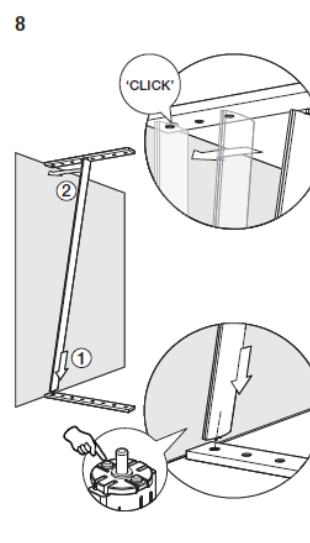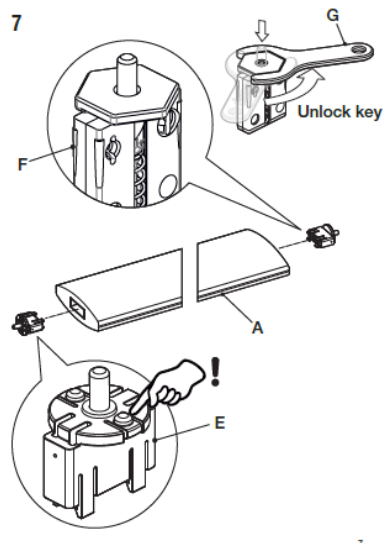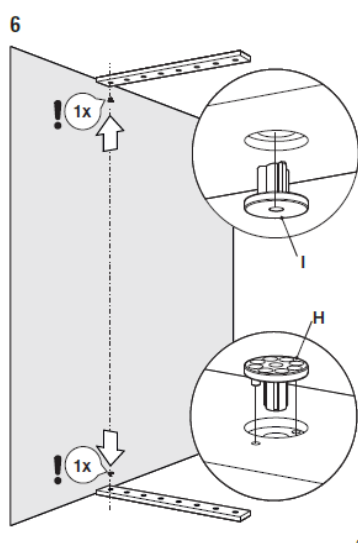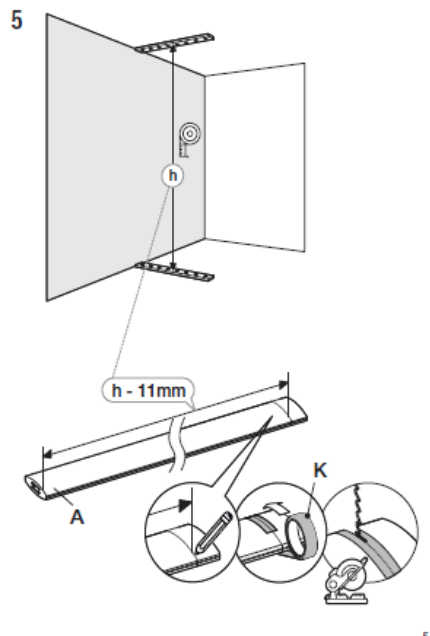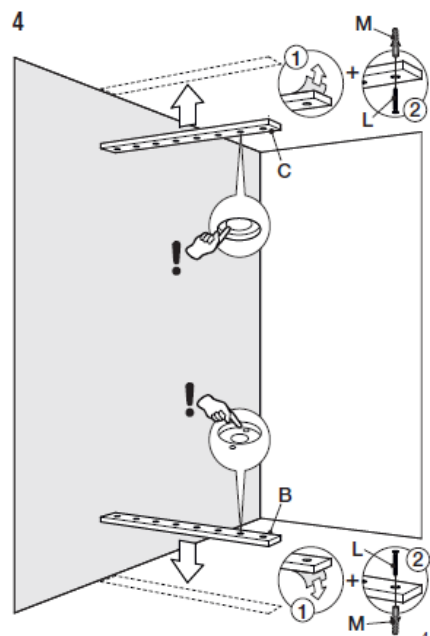

www.maestro-splitt.be/installation